

PRODUKTOVÝ LIST / PRODUCT SHEET


**Tampa 24/7**



## Popis produktu / Product description

- křeslo speciálně konstruované pro malé ale i pro vysoké a těžké postavy s aplikací 24/7 – intenzivní použití
- vysoký celočalouněný opěrák s úhlově a výškově nastavitelným podhlavníkem
- vysoký čaloun sedáku poskytuje maximální pohodlí pro dlouhodobé sezení, pěna s vysokou odolností
- asynchronní mechanika s nezávislým nastavením úhlu sedáku a opěráku, nastavení síly protiváhy
- nastavení výšky opěradla systémem up-down 0-65 mm, opěrka hlavy nastavitelná v rozsahu 0-75 mm
- 4D výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou, rozsah nastavení výšky 0-125 mm, nastavení dotykové plocha do šířky 0-50 mm s uzamykáním polohy, nastavení úhlu  $\pm 15^\circ$  a posuv vpřed a vzad 0-55 mm
- nastavení výšky sedu plynovým pístem Class 4 (kategorie HAEVY DUTY – s nejvyšší odolností)
- mechanismus pro nastavení hloubky sedáku 0-60 mm, 6 pozic aretace
- samostatné nastavení úhlu sedáku  $-3^\circ \sim +3^\circ$
- potah s odpovídající odolností: otěruvzdornost 100.000 cyklů, nesnímatelný – prošívaný, odstín černá
- snadné čištění šamponováním nebo tepováním
- kolečka s gumovou obručí pro všechny typy podlah
- aluminiový kříž lakovaný černou práškovou barvou
- záruka 60 měsíců ve vícesměnných provozech – platnost je podmíněna provedením pravidelné, velmi snadné údržby – promazání pístnice a dotažení spojů
- nosnost 200 kg (certifikace TÜV Rheinland)

- chair designed for any body type up to tall and heavy, for 24/7 intensive use
- high back fully upholstered with height and angle adjustable headrest
- thick high resistance foam provides maximum comfort for long-term sitting on the upholstered seat
- asynchronous mechanism: seat and backrest angles independent adjustment, counterweight self adjusting balance
- up/down backrest height adjustment 0-65 mm, headrest adjustable range 0-75 mm
- 4D height-adjustable armrests with soft touch top, range 0-125 mm; lateral top adjustment 0-50 mm with position locking, angle adjustment  $\pm 15$  degrees, forward and backward range 0-55 mm
- seat height adjustment: class 4 gaslift (HEAVY DUTY category – with the highest resistance).
- Seat depth adjusting slider mechanism with 0-60 mm range, 6 locking positions
- independent seat angle adjustment  $-3^\circ \sim +3^\circ$
- excellent fabric resistance: abrasion index 100,000 cycles, non-removable; stitched, black.
- easy cleaning by shampooing or stroking
- wheels with rubber rims for all types of floors
- black powder coated aluminum base
- 60-month multi-shift operations warranty - validity is subject to regular, very easy maintenance - lubrication of the lift and tightening of joints
- load capacity 200 kg (TÜV Rheinland certification)

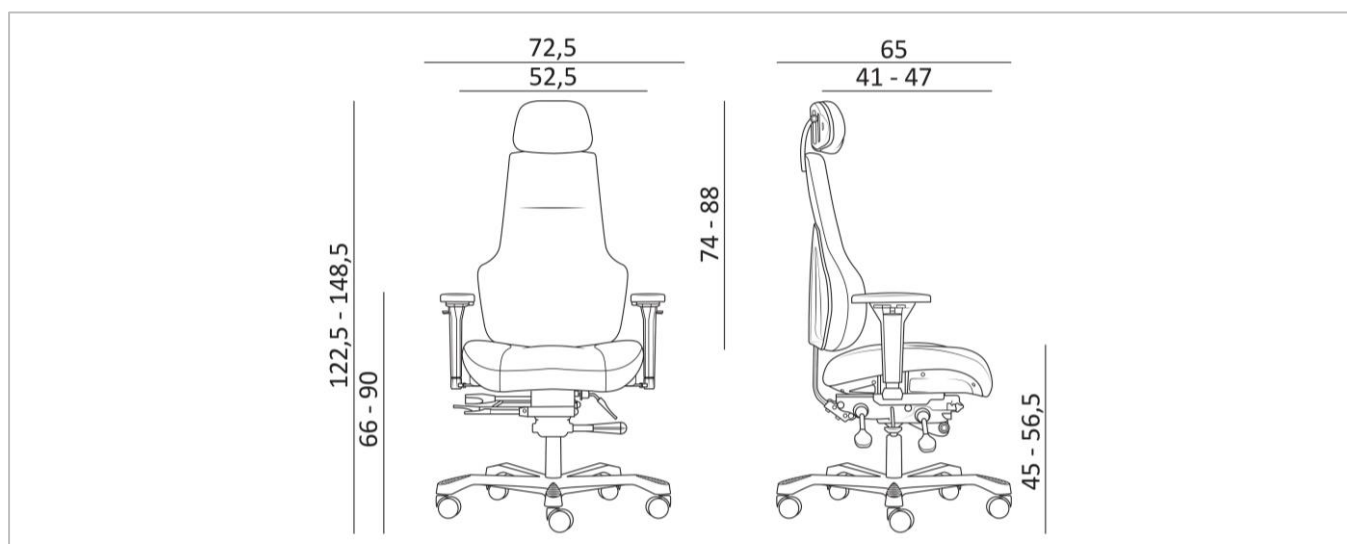

## Technické parametry / Data sheet

logistické údaje / logistics data	hrubá hmotnost (vč. obalu) / weight brutto (kg)	33
	čistá hmotnost (bez obalu) /weight netto (kg)	29
	rozměry kartonu / box dimension (cm)	79x45x67
	objem balení / volume (m <sup>3</sup> )	0,238
	počet v balení / qty per packing (ks/pcs.)	1
	počet na paletě/výška vč. palety EUR / qty per pallet - including EUR pallet height (cm)	9/216
	přesah na paletě 120x80 cm, délka/šířka (celkem - rozloženo na obě strany) / overlap on pallet 120x80 cm, length/width (total -both sides)	15/10
parametry produktu / product data	celková výška / total height (cm)	122,5-148,5
	výška sedáku / seat height (cm)	45-56,5
	výška područek / armrests height (cm)	66-90
	výška opěráku / backrest height (cm)	74-88
	šířka opěráku / backrest width (cm)	44,5
	celková šířka / overall width (cm)	72,5
	šířka sedáku / seat width (cm)	52,5
	celková hloubka / total depth (cm)	65
	hloubka sedáku / seat depth (cm)	41-47
	spotřeba látky v šíři 140 cm / fabric size from width 140 cm	
ostatní parametry produktu / other product data	průměr báze / base diameter (cm)	72
	hustota pěny / foam density ( kg/m <sup>3</sup> )	
	záruka / warranty (years)	5
	certifikáty / certifications	
	TÜV Rheinland - BS 5459-2:2000+A2:2008 (excluding clause 5), EN 1335-2:2018 (excluding clause 6)	
	složení potahové látky, otěruvzdornost / fabric composition, abrasion index	
	Fighter (Gabriel, DK) - 100% polyester, 150.000 cyklů / 100% polyester, 150.000 rubs	
	složení síťoviny, otěruvzdornost / mesh composition, abrasion index	
100% polyester		